

# Instrukcja użytkowania i konserwacji

Niniejsza instrukcja dotyczy wszystkich ww. systemów rolet zewnętrznych.

Roleta zewnętrzna (żaluzja zwijana) może być wyposażona w następujące sterowania:

- 1 ręczne (zwijacz lub kasetę z korbą na sznur lub taśmę, przekładnia korbowa),
- 2 elektryczne (sterowane wyłącznikami lub pilotem) - rolety mogą być sterowane indywidualnie lub grupowo.

Silniki elektryczne wyposażone są w wyłączniki krańcowe powodujące zatrzymanie rolety w ustalonym miejscu.

## UWAGA

Przy roletach z napędem elektrycznym Odbiorca otrzymuje dodatkowo odrębną instrukcję producenta silnika. Należy postępować ściśle wg zaleceń danej instrukcji.



## WAŻNA INSTRUKCJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA

**OSTRZEŻENIE:**  
POSTĘPOWANIE WEDŁUG NINIEJSZEJ INSTRUKCJI JEST ISTOTNE DLA BEZPIECZEŃSTWA OSÓB.  
ZACHOWAJ TĘ INSTRUKCJĘ.

**Przed pierwszym uruchomieniem rolety, zalecamy dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją. Zawiera ona niezbędne informacje, które gwarantują bezpieczne użytkowanie i odpowiednią konserwację rolety. Instrukcję należy zachować przez cały okres użytkowania, a w przypadku sprzedaży rolety, przekazać ją nowemu użytkownikowi.**

### Zasady bezpieczeństwa przy montażu rolety:

1. Montaż rolet powinien być wykonany przez osoby przeszkolone w zakresie przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa, oraz zapoznane z obowiązującymi przepisami budowlanymi.
2. Miejsce montażu należy odpowiednio przygotować i zabezpieczyć.
3. Zachować szczególną ostrożność przy pracach na wysokościach oraz pracach z urządzeniami elektrycznymi.
4. Ekipa monterska powinna być wyposażona w odzież ochronną (rękawice, okulary), ewentualnie przy pracach na wysokościach w środki ochrony zabezpieczające przed upadkiem z wysokości tj. szelki bezpieczeństwa, pasy.
5. Po zamontowaniu produktu należy sprawdzić poprawność działania rolety.
6. Miejsce po zakończeniu pracy utrzymać w czystości, usunąć różnego rodzaju pozostałości oraz odpady powstałe przy montażu.
7. Produkt można użytkować po całkowitym zakończeniu prac montażowych.
8. Użytkownik powinien zostać przeszkolony w zakresie obsługi produktu oraz otrzymać kartę gwarancyjną.

**Zasady bezpieczeństwa przy użytkowaniu rolety:**

1. Użytkować można wyłącznie roletę całkowicie sprawną.
2. Szczególną uwagę na pracę rolety należy zwrócić w okresie zimowym: nie należy związać oblodzonego pancerza, użytkować rolety, w której pancerz został przymarznięty do podłoża lub/i prowadnic.
3. W przypadku użytkowania rolety sterowanej elektrycznie postępować zgodnie z zaleceniami instrukcji obsługi producenta silników.
4. Nie dopuścić do całkowitego wciągnięcia pancerza do skrzynki rolety.
5. Nie dopuścić do przewinięcia pancerza na rurze nawojowej rolety podczas opuszczania.
6. Nie należy przebywać w obrębie pracy rolety podczas jej otwierania i zamykania.

**Zasady transportu i składowania:**

1. W czasie transportu i składowania roleta powinna leżeć poziomo na podłożu, które zabezpiecza skrzynkę rolety przed uszkodzeniem.

**Zasady konserwacji:**

1. Proste czynności konserwacyjne mogą być wykonywane przez użytkownika rolety bez jakichkolwiek szczególnych kompetencji. Konserwacja rolety polega na okresowym czyszczeniu rolety z kurzu i pyłu, który może powodować uszkodzenia lakieru. Roletę należy czyścić miękką szmatką przy pomocy ogólnie dostępnych łagodnych środków myjących. Nie wolno stosować środków żrących lub rysujących powierzchnię. Należy zwracać uwagę aby w kanał prowadnic lub do skrzynki nie dostały się żadne przedmioty mogące spowodować zacięcie się pancerza rolety. Uszczelki szczotkowe w prowadnicach powinny być miękkie bez kurzu i elementów utrudniających poruszanie się pancerza.
2. Czynności konserwacyjne należy przeprowadzać podczas postoju rolety.
3. Nie stosować ostrych lub szorstkich narzędzi do czyszczenia rolety.

7. Należy zwrócić uwagę, aby podczas opuszczania pancerz rolety nie natrafił na żadną przeszkodę.
8. Przechowywać elementy sterujące roletą w miejscach niedostępnych dla małych dzieci.
9. Podczas użytkowania rolety powinno się zwracać uwagę na stan sznura i zwijacza. Ich uszkodzenie może spowodować samoczynne opadnięcie pancerza i uszkodzenie elementów rolety.
10. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń części rolety lub nieprawidłowości w jej działaniu należy zaprzestać jej użytkowania i wezwać serwis. Używanie niesprawnej lub uszkodzonej rolety może spowodować zagrożenie dla zdrowia i życia użytkownika.
11. Wszelkie prace związane z naprawą lub wymianą uszkodzonych części rolety może wykonać tylko przeszkolona osoba. Samodzielne próby naprawy rolety mogą skutkować utratą gwarancji.

2. Rolet nie należy stawiać na bocznej ścianie.
3. Rolety należy montować na równej powierzchni.
4. Folia ochronna powinna zostać zdjęta z prowadnic, listwy dolnej i skrzynki rolety bezpośrednio po zakończonym.
4. Powierzchnię rolety myć wodą przy użyciu niewielkiej ilości łagodnych środków myjących o odczynie neutralnym (czynności wykonywać należy w temp. od 10°C do 25°C). Używać łagodnych środków myjących, unikać uszkodzeń mechanicznych i środków żrących lub rysujących powierzchnię, takich jak np. pochodzące z zaprawy związki saletry, kwasy, ług czy sól. Silne środki czyszczące mogą powodować korozję czy zmianę barwy lakieru.
5. Nie stosować żadnych organicznych rozpuszczalników, które zawierają estry, ketony, alkohole, aromaty lub chlorowane materiały węglowodorów oraz innych środków czyszczących o nieznanym składzie chemicznym,
6. Przy usuwaniu tłustych plam (np. oleje, sadza) lub pozostałości klejów, kauczuków silikonowych samoprzylepnych stosować środki bez aromatyzowanych węglowodorów benzynowych.

7. Zaleca się przeprowadzenie przeglądu okresowego polegającego na sprawdzeniu kompletności, stanu i skuteczności działania elementów konstrukcyjnych i urządzeń elektrycznych, sterujących i zabezpieczających co 6 miesięcy po pierwszym uruchomieniu rolety. Płatne przeglądy okresowe są dokonywane tylko i wyłącznie na prośbę użytkownika, przez firmę która dokonała montażu.
8. Nie należy samodzielnie przeprowadzać żadnych zmian w dostarczonym produkcie, gdyż grozi to utratą gwarancji i stwarza niebezpieczeństwo dla prawidłowej obsługi. Prace konserwacyjno-naprawcze powinny być przeprowadzane przez wykwalifikowany serwis producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela.

#### UWAGI :

1. Nie przyjmujemy odpowiedzialności za szkody powstałe podczas montażu i nieprawidłowej eksploatacji, jak również w wyniku złej konserwacji.
2. Folia ochronna powinna zostać zdjęta z prowadnic, listwy dolnej i skrzynki rolety bezpośrednio po zakończonym montażu.
3. Wszelkie szkody spowodowane działaniem siły wyższej, powstałe na skutek działania szczególnych warunków atmosferycznych (silny wiatr, śnieg, oblodzenie) lub naturalnego zużycia nie podlegają reklamacji. Za naturalne uważa się również zużycie powłoki lakierniczej kurtyny, w której drobne zarysowania mogą powstać po ok. 200 cyklach.
4. Warunkiem uwzględnienia reklamacji jest jej zgłoszenie w formie pisemnej oraz przedstawienie dowodu zakupu.
5. Nie bierzemy odpowiedzialności za dokonane zmiany lub poprawki w konstrukcji rolety oraz instalację dodatkowych elementów, które nie zostały przewidziane przez producenta.
6. Jeżeli zaistnieje taka konieczność, to reklamujący zobowiązany jest przesłać nam części, które mogą być wymienione.
7. Nie ponosimy kosztów związanych z rozpatrywaniem reklamacji.
8. W przypadku, gdy roszczenia okażą się bezpodstawne lub niezgodne z warunkami gwarancji, wówczas zgłaszający reklamację będzie obciążony wszelkimi kosztami poniesionymi przez naszą firmę w związku z rozpatrywaną reklamacją.


#### ZAGROŻENIA

Roleta jest produktem, który w zwykłych lub innych dających się rozsądnie przewidzieć warunkach jej użytkowania, nie stwarza żadnego zagrożenia lub stwarza znikome zagrożenie dające się pogodzić z jej zwykłym użytkowaniem z uwzględnieniem wysokiego poziomu wymagań dotyczących ochrony bezpieczeństwa, życia i zdrowia ludzkiego.

#### ZASADY BEZPIECZEŃSTWA:

1. Nie wolno dopuścić do całkowitego wciągnięcia pancerza do skrzynki rolety.
2. Zabrania się użytkowania uszkodzonej rolety.
3. Zabrania się przebywania osób lub przedmiotów w świetle otwartej rolety.
4. Zabrania się poruszania pod roletą w trakcie jej pracy.
5. Zabrania się uruchamiania rolety oraz przechowywania urządzenia zdalnego sterowania w miejscu łatwo dostępnym przez osoby wymagające opieki osoby dorosłej.
6. Zabrania się dokonywania prac elektrycznych, modernizacji bądź demontażu przez osoby niewykwalifikowane.


### STREFA PRACY ROLETY

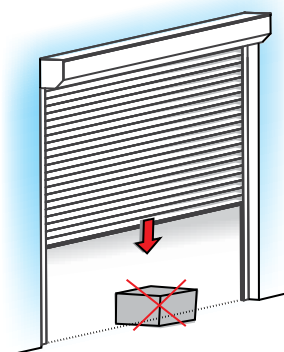

Obszar pracy pancerza rolety musi być wolny od jakichkolwiek przeszkód.


UWAGA Proszę uważać na to, aby nie zostawiać w obszarze pracy rolety żadnych przeszkód.

### UŻYTKOWANIE NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM




Nie wolno obciążać pancerza rolety żadnymi dodatkowymi ciężarami. Może to doprowadzić do uszkodzenia lub do zerwania rolety.

### NIEPOPRAWNE UŻYTKOWANIE

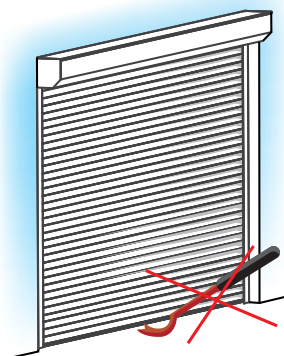


Nie wolno podciągać pancerza rolety do góry chwytając za pancerz. Może to spowodować uszkodzenie sterowania i / lub zniszczenie pancerza rolety.

### UŻYTKOWANIE PRZY MROZIE

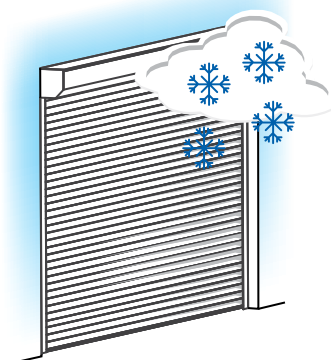

W okresach niskich temperatur istnieje możliwość zamarznięcia rolety. Prosimy unikać gwałtownych szarpnięć podczas obsługi. W przypadku, gdy roleta jest całkowicie zamarznięta, zalecamy powstrzymanie się od prób otwierania lub zamykania pancerza, również przy użyciu silnika.

### OTWIERANIE I ZAMYKANIE ROLET STEROWANYCH SILNIKIEM

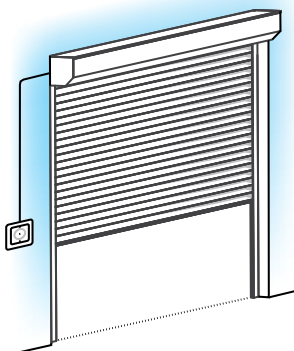

Po naciśnięciu przycisku na przełączniku lub pilocie roleta samoczynnie się otwiera. Pracę rolety można zatrzymać na jeden z trzech sposobów:

- puszczenie przycisku przełącznika;
- naciśnięcie przycisku STOP na przełączniku;
- naciśnięcie przycisku STOP na pilocie.

Zamknięcie rolety odbywa się po naciśnięciu przycisku na przełączniku lub pilocie. Pracę rolety można zatrzymać na jeden z trzech sposobów:

- puszczenie przycisku przełącznika;
- naciśnięcie przycisku STOP na przełączniku;
- naciśnięcie przycisku STOP na pilocie.