

HST

głębokość profilu 85 mm


System Decco HST to wygoda i możliwość tworzenia niepowtarzalnych, przeszklonych wnętrz. Najniższy profil na rynku zapewnia maksimum światła, a jednocześnie daje gwarancję wodoszczelności. Niski próg umożliwia tworzenie architektury bez barier.

decco[®]
E X T R U S I O N

DECCO HST 100
Standard

DECCO HST 83
Panoramico

www.decco.eu

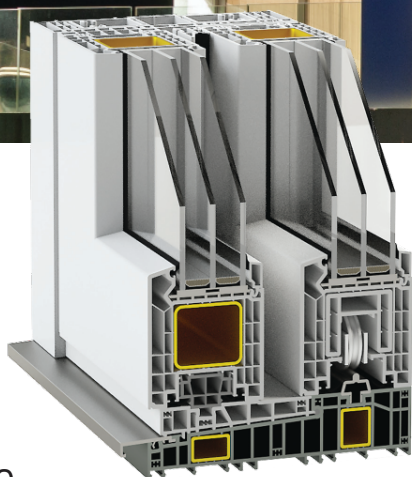

DECCO HST 100 STANDARD

- Wysokość profilu 100 mm
- Maksymalna nośność skrzydła 400 kg
- Maksymalna wysokość konstrukcji białych 2,83 m
- Wysokość szyny - 5 lub 13 mm
- Szeroka gama folii dekoracyjnych




Wysokie
skrzydło



Możliwość
tworzenia
większych
konstrukcji



Energooszczędne
zestawy
szybowe do 54 mm

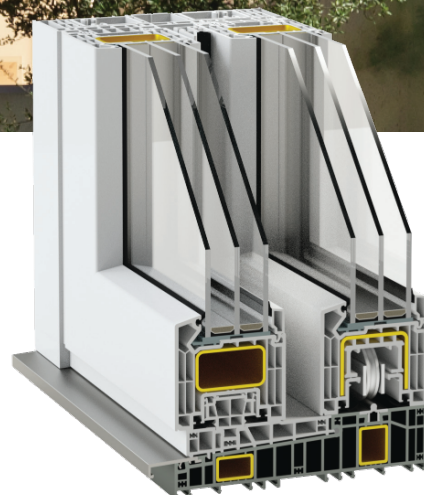

DECCO HST 83 PANORAMICCO

- Wysokość profilu 83 mm
- Maksymalna nośność skrzydła 300 kg
- Maksymalna wysokość konstrukcji białych 2,73 m
- Wysokość szyny - 5 mm
- Najniższe skrzydło na rynku
- Więcej światła
- Wizualna lekkość konstrukcji



Najniższe
skrzydło



Więcej
światła



Lekkość
konstrukcji



Energooszczędne
zestawy
szybowe do 54 mm

Systemy Decco HST są dostępne z trzema rodzajami progów - MASTER Step, Step ZERO, Step ARRIVO.



Wodoszczelność
klasa 4A




Przepuszczalność
powietrza
klasa 4



Odporność na
obciążenie
wiatrem klasa C2


Profil dostępny w szerokiej palecie oklein kolorowych i drewnopodobnych




Nut 5




Golden Oak 8



Mahagony 9



Quartz Grey sand 61



Winchester XA 76



Woodec Sheffield Oak
1402




Woodec Turner Oak
1401



Black Ulti-Matt
504700



Silver Slate 86



Coal Grey sand 62

Ze względu na technologię druku kolory zbliżone do oryginalnych

i wiele innych

Szacowana
termika

$U_w = 0,70$ [W/m²K]

Wyliczona dla Decco HST 83 schemat A, o wym. 4000 x 2300 (dla pakietu szybowego 4/18/4/18/4 o Ug=0,5 W/m²*K (Ramka dystansowa Swisspacer Ultimate)

www.decco.eu

decco[®]
E X T R U S I O N