



KATALOG PRODUKTÓW

Stolarka	Stolarka	Stolarka na wejście
PCV	ALUMINIUM	DRZWI WEJŚCIOWE

Sprawdzona marka : **Witrynal**

Witrynal to firma założona w 2000 roku, z doświadczeniem w produkcji okien i drzwi z PVC i aluminium.

Ideą przewodnią marki jest pasja inspirowana nowoczesną technologią i ciągłym postępem w wdrażaniu nowych pomysłów.

Od początku działalności firmy kluczem do sukcesu było produkowanie okien i drzwi najwyższej jakości, bez kompromisów.

Nasi eksperci zapewniają nowoczesne rozwiązania produktowe oraz fachowe doradztwo począwszy od fazy projektu poprzez dobór właściwego produktu po profesjonalny montaż i co za tym idzie zadowolenie każdego klienta

Indywidualnie dobieramy najnowsze rozwiązania technologiczne zgodne z aktualnymi przepisami budowlanymi, normami i wymogami nowoczesnego rynku stolarki.

PRODUKTY **Witrynal**




PCV



- okna
- drzwi
- okna przesuwne



PCV-ALU



- okna
- drzwi




ALUMINIUM



- okna
- drzwi
- drzwi przesuwne

PRODUKCJA PVC

Zaawansowana technologia KABAN z kontrolą cyfrową. Ciągłe aktualizacje, badania i testy wszechstronne rozwiązania.

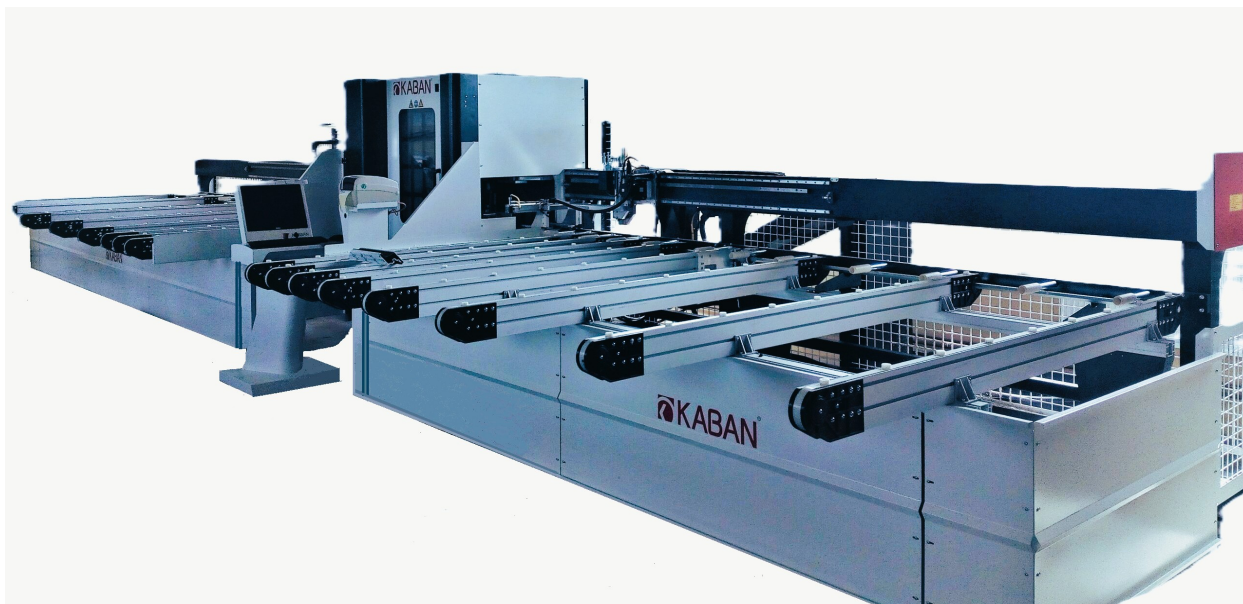

PROFIL PVC Decco 71

USZCZELKI

PVC

Klasa profilu: B lub A

SZKLENIE 2 jak i 3 szybowe

Głębokość zabudowy 70 mm

Profil 6-komorowy

Wzmocnienia ze stali ocynkowanej

Zgrzewanie narożników w technologii V KABAN

USZCZELKI

Czarna, szara

Kolor zgodny z podstawą profilu


OKUCIE łożyskowe

Powłoka antykorozyjna

Nośność skrzydła do 130 kg łożyskowe rolki (lekka praca)

Blokada błędnego położenia klamki

Podnośnik skrzydła, mikrowentylacja - standard

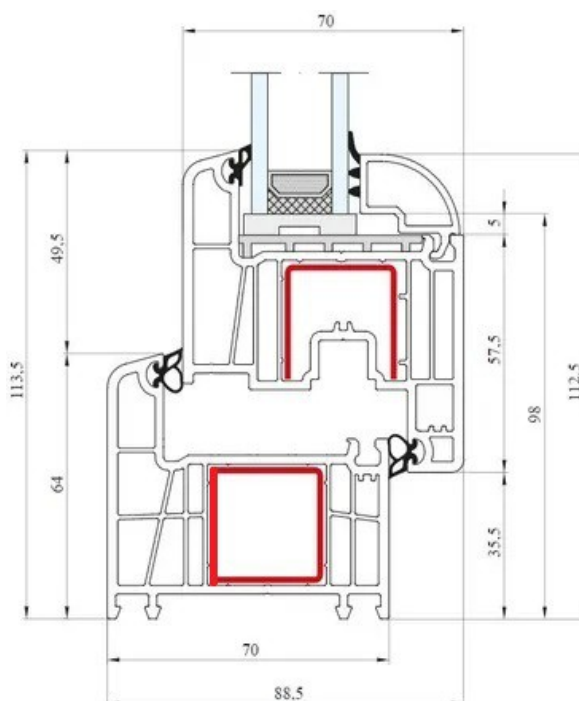

PROFIL PVC Decco 82

USZCZELKI

PVC

Klasa profilu: B lub A

SZKLENIE 3 szybowe + ciepła ramka

Głębokość zabudowy 82 mm

Profil 6-komorowy

Wzmocnienia ze stali ocynkowanej

Zgrzewanie narożników w technologii V KABAN



USZCZELKI

Czarna, szara

Kolor zgodny z podstawą profilu


OKUCIE łożyskowe

Powłoka antykorozyjna

Nośność skrzydła do 130 kg łożyskowe rolki (lekka praca)

Blokada błędnego położenia klamki

Podnośnik skrzydła, mikrowentylacja – standard

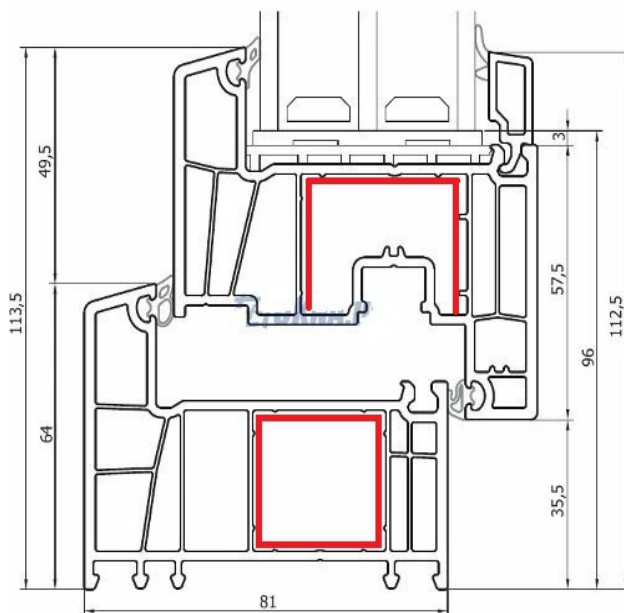

PROFIL PVC Decco 83

USZCZELKI

PVC

Klasa profilu: B lub A

SZKLENIE 3 szybowe + ciepła ramka

Głębokość zabudowy 82 mm

Profil 7-komorowy

Wzmocnienia ze stali ocynkowanej

Zgrzewanie narożników w technologii V KABAN



USZCZELKI

Czarna, szara

Kolor zgodny z podstawą profilu


OKUCIE łożyskowe

Powłoka antykorozyjna


Nośność skrzydła do 130 kg łożyskowe rolki (lekka praca)

Blokada błędnego położenia klamki


Podnośnik skrzydła, mikrowentylacja – standard

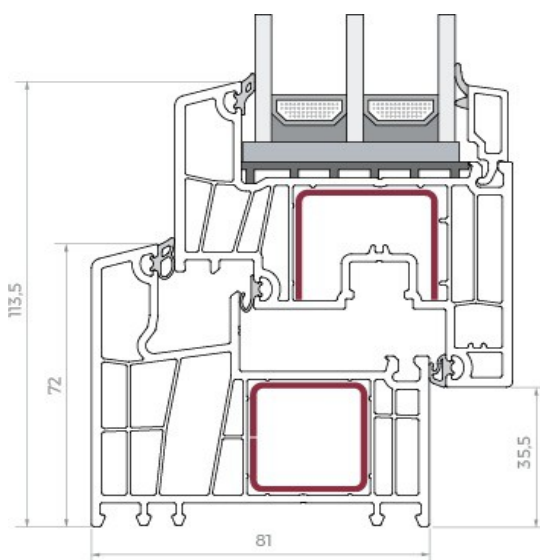

PROFIL PVC DECCO SLIDE

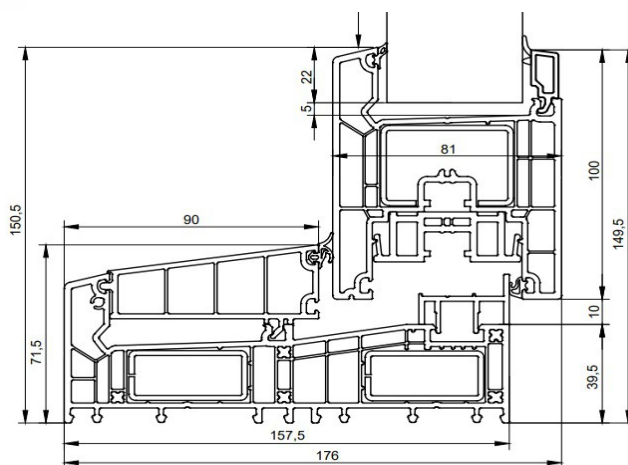

Produkowane wzory Decco SLIDE

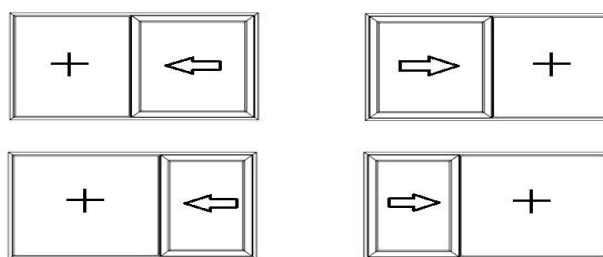

Zalety systemu Decco SLIDE:

- Głębokość zabudowy skrzydeł – 81 mm
- Głębokość zabudowy ramy – 157,5 mm
- Możliwość szklenia pakietami do 52 mm
- Wzmocnienia o dużej sztywności w skrzydłach
- Zaprojektowany do współpracy z okuciami Roto i Hautau
- Dostępny w schemacie A



Najcieplejszy
system
SLIDE



Najszerze
pakiety
szybowe



Wysoka
efektywność
produkcji




Niezwykłe
sztywna
konstrukcja



Alternatywa
dla systemu
PSK

PROFIL PVC DECCO HST

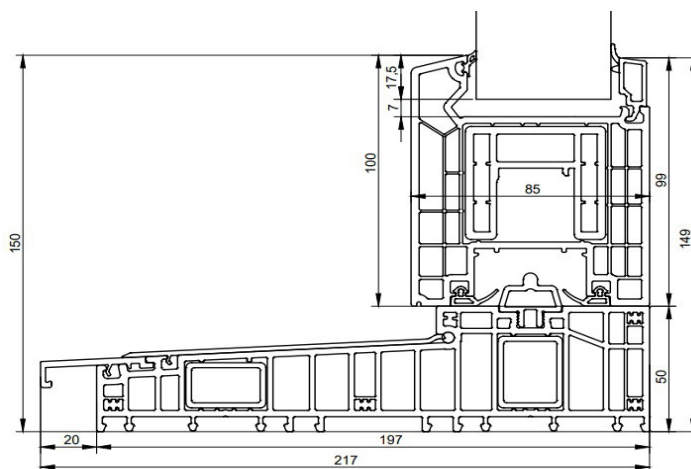

Decco HST 100 Standard

- Wysokość profilu 100 mm
- Maksymalna nośność skrzydła 400 kg
- Maksymalna wysokość konstrukcji białych 2,83 m
- Wysokość szyny – 5 lub 13 mm
- Szeroka gama folii dekoracyjnych
- $U_w = 0.72 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}^*$

Decco HST 83 Panoramicc


- Wysokość profilu 83 mm
- Maksymalna nośność skrzydła 300 kg
- Maksymalna wysokość konstrukcji białych 2,73 m
- Wysokość szyny – 5 mm
- Najniższe skrzydło na rynku
- Więcej światła
- Wizualna lekkość konstrukcji
- Szeroka gama folii dekoracyjnych
- $U_w 0,70 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}^*$




System Decco HST to wygoda i możliwość tworzenia niepowtarzalnych, przeszklonych wnętrz.

Najniższy profil na rynku zapewnia maksimum światła a jednocześnie daje gwarancję wodoszczelności. Niski próg umożliwia tworzenie architektury bez barier.

widok od wewnątrz



widok od wewnątrz



**Produkowane wzory rozwiązań
w Decco HST**

widok od wewnątrz

